TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Tillbehör & reservdelar för fettsprutor

Slangar, munstycken och extrautrustning till alla våra olika fettsprutor och system. Här hittar ni också alla reservdelar till våra produkter.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Tillbehör för fettsprutor

Välj mellan ett komplett utbud av specialmunstycken, slangar, monteringsfixturer och hjälpmedel för att underlätta jobbet.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Smörjmunstycke Låsbart G1/8"

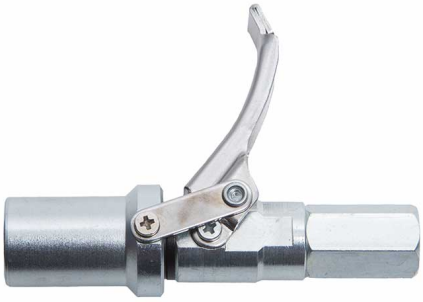

Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, integrerad backventil, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.

Tekniska specifikationer

Diameter främre del: 16 mm

Längd: 74 mm

Arbetstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 85 gram

Artikelnummer
TM34

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Smörjslang R1/8"

Smidig smörjslang i thermoplastisk polymer med polyester-armering.

Finns med eller utan fjäder för extra brytskydd.

Tekniska specifikationer

Arbetstryck: 400 bar

Sprängtryck: 1000 bar

Standard: DIN1283

Anslutningsgänga: R1/8"

Artikelnummer	Längd
T300	300 mm
T450	450 mm
T500	500 mm
T600	600 mm
T700	700 mm
T700-SPR	700 mm med fjäder
T800	800 mm
T900	900 mm
T1000	1000 mm
T1000-SPR	1000 mm med fjäder
T2000	2000 mm

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RetroFit adapterrör – LS-skruvpatron

TUBI's LS system gör även användning i extrema förhållanden möjligt. Fjädern hjälper till att trycka fram fettet även under det kallaste nordiska klimat. Locket skyddar patronen från stötar, slag och även från smuts.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,65 kg exkl. fett.

Artikelnummer	Passar till
2005-033	Tubi 18V, Techway, IR, mfl
2005-053	Pressol
2013-043	Alemite , Milwaukee 18V
2013-053	Kinamodell 12,18V
2013-063	Speedygrease gamla med plåtrör
2014-073	Lincoln, Dewalt, Makita mfl
2014-083	Hallbauer, mfl
2016-093	SKF/Lincoln 20V
2016-103	Luftspruta med vridbart handtag
2017-113	Speedygrease nya med plaströr

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

2020-123	Mato
2020-133	Makita P-90451
2020-143	Pressol 20V
2021-163	Makita DGP180

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RetroFit adapterrör – standard-patron

TUBI's LS system gör även användning i extrema förhållanden möjligt. Fjädern hjälper till att trycka fram fettet även under det kallaste nordiska klimat. Locket skyddar patronen från stötar, slag och även från smuts.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g DIN1284 standardpatroner

Vikt: 0,65 kg exkl. fett.

Artikelnummer	Passar till
2005-03	Tubi 18V, Techway, IR, mfl
2005-05	Pressol
2013-04	Alemite , Milwaukee 18V
2013-05	Kinamodell 12,18V
2013-06	Speedygrease gamla med plåtrör
2014-07	Lincoln, Dewalt, Makita mfl
2014-08	Hallbauer, mfl
2016-09	SKF/Lincoln 20V
2016-10	Luftspruta med vridbart handtag
2017-11	Speedygrease nya med plaströr

2020-12	Mato
2020-13	Makita P-90451
2020-14	Pressol 20V
2021-16	Makita DGP180

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Smörjmunstycke Standard Rc1/8"

Hydrauliskt munstycke med 4 st lösa härdade backar. Följer med i våra kompletta smörjsprutor.

Tekniska specifikationer

Diameter: 15mm

Längd: 38mm

Arbetstryck: 400bar

Sprängtryck: 1000bar

Anslutningsgänga: Rc1/8"

Artikelnummer
TM11

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI LS-påfyllare 3-vägs med ventil för 1/2"-slang

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med M20x1 anslutningsgänga. Slangstuds för 1/2"-slang. Ventilen reglerar flödet till patronen.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-06VX3-M20	3-vägs med ventil

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI LS-påfyllare 3-vägs med ventil för G1/4" anslutning

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med G1/4" anslutningsgänga. Ventilen reglerar flödet till patronen.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-04VX3	3-vägs med ventil

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI LS-påfyllare rak för M20x1

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med M20x1 anslutningsgänga.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-M20	rak

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Slangpaket låsbart UNEF7/16"



Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, integrerad backventil, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.

Smidig smörjslang i thermoplastisk polymer med polyester-armering och brytskydd. **Slangadapter** passande flera amerikanska märken tex Lincoln, Dewalt och Alemite.

Tekniska specifikationer

Munstycke TM34

Diameter främre del: 16 mm

Längd: 74 mm

Arbetstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 85 gram

Slang T1000-SPR

Längd: 1000 mm

Sprängtryck: 1000 bar

Brytskydd: 2 st fjädrar

Anslutningsgänga: G1/8"

Adapter 2014-LISLA

Material: Stål, förzinkat

Anslutningsgänga: inv G1/8", utv UNEF7/16"

Artikelnummer
2018-LISLA

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Reservdelar till fettsprutor

Komplett reservdelsutbud för samtliga TUBI Systems handhållna modeller. Allt från komplett pumpdel ner till minsta skruv eller etikett.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Packning Röd

Patronpackning **röd,** för fettpatroner utan inbyggd packning.

För mer information se manualen som följer med er TUBI fettspruta.

Artikelnummer: P-RÖD

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Packning Grå

Patronpackning **grå,** för europeiska fettpatroner utan inbyggd packning.

För mer information se manualen som följer med er TUBI fettspruta.

Artikelnummer: P-GRÅ

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Packningsring Vit

Packning **VIT** bottentätning för standard patroner, används i TUBI 1 och TUBI 2.

Artikelnummer: P-VIT

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Packning Svart

Packning **svart,** för lösfett. Packningen låter dig använda hela patronröret som fettbehållare.

Artikelnummer: P-SVART

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Slanghållare med ståladapter

Slanghållare för bekväm fastsättning av slangen på din TUBI fettspruta.

Fastsättning sker med medföljande adapter och skall limmas fast med lämplig gänglåsning. För att förenkla demonteringen bör man använda värme för att lösa upp den fabriksapplicerade gänglåsningen.

Artikelnummer: TT03

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Extrautrustning till fettsprutor

Extra tillbehör till TUBIs samtliga handhållna fettsprutor. Välj mellan flödesmätare, tryckmätare eller ventiler. Alla handhållna modeller kan kombineras med valfria tillbehör för att hitta en lösning som passar just den applikation som skall lösas.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Tryckavlastningsventil –manometer och fettretur

Tryckavlastningsventil med fettretur och tryckmätare.

Returledningen för överskottsfettet tillbaka in i sprutan för enkel demontering av munstycket utan kladd.

Manometer för avläsning av aktuellt tryck graderad 0-1000 bar.

Monteras av TUBI System på valfri TUBI smörjspruta, anges vid beställning.

Tekniska specifikationer

Arbetstryck: 500 bar.

Max arbetstryck: 700+ bar.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Anslutningsgänga slang invändig G1/8”.

Artikelnummer	Anslutningsgänga fettspruta
2009-PRVR	G1/8"
2009-PRVR-7-16	UNEF 7/16"

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Tryckavlastningsventil – med fettretur

Tryckavlastningsventil med retur av överskott.

Returledningen för överskottsfettet tillbaka in i sprutan för enkel demontering av munstycket utan kladd.

Monteras av TUBI System på valfri TUBI smörjspruta, anges vid beställning.

Tekniska specifikationer

Arbetstryck: 500 bar.

Max arbetstryck: 700+ bar.

Fett: Fett upp till penetrationsklass NLGI 3 kan användas.

Gänga: Anslutningsgänga slang invändig G1/8”.

Artikelnummer: 2009-PRVR-1337

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Fettmängdsmätare Digital

Fettmätare för uppmätning av fett. Avsedd att användas tillsammans med luftdrivna fettutrustningar och hävstångspumpar.

Fettmätare kan också monteras in i system. Genom sin nya unika konstruktion med ovalhjulsmätning kan du enkelt se den mängd som går ut genommätaren. Mätaren är försedd med en LCD display som visar avgivenmängd i gram (nollställbar genom resetknapp) samt totalvolym i kg.4 st 8 mm höga siffror på arbetsdisplayen och 4 st 4 mm höga siffror på totalmängden. Arbetstemperatur max +60° C. 2 st 1,5V (AAA) batterier används som drivkälla och beräknas räcka ca 10.000 timmar vid normal användning. Dimension: Ø 60 mm höjd 65 mm.

Tekniska specifikationer

Max tryck: 500 bar

Sprängtryck min: 1000 bar

Anslutningsgäng inlopp inv: G1/8"

Anslutningsgäng utlopp inv: G1/8"

Arbetstemperatur max: 60°C

Noggranhet +/- vid NLGI000-2: 0.03

Flödesområde: 0-1000 g/min

Vikt: 0,5 kg

Artikelnummer: PF-100

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Manometer 1000 bar

Manometrar i rostfritt material, glycerinfyllda med gänganslutningen nedåt.

Tekniska specifikationer

Ø Manometer: 63 mm

Skala: 0-1000 bar

Ansl. gänga: G1/4" utv.

Artikelnummer: MM-1000

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Manometer 600 bar

Manometrar i rostfritt material, glycerinfyllda med gänganslutningen nedåt.

Tekniska specifikationer

Ø Manometer: 63 mm

Skala: 0-600 bar

Ansl. gänga: G1/4" utv.

Artikelnummer: MM-600