TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Tillbehör för fettsprutor

Välj mellan ett komplett utbud av specialmunstycken, slangar, monteringsfixturer och hjälpmedel för att underlätta jobbet.

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Smörjmunstycke Låsbart G1/8"



Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, svivel, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.

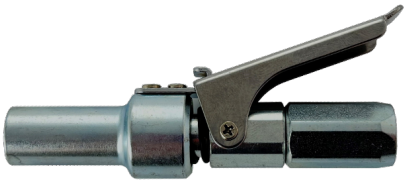

Tekniska specifikationer

Diameter främre del: 13,5 mm

Längd: 74 mm

Arbetstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 113 gram

Artikelnummer
TM34

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RetroFit adapterrör – LS-skruvpatron

TUBI's LS system gör även användning i extrema förhållanden möjligt. Fjädern hjälper till att trycka fram fettet även under det kallaste nordiska klimat. Locket skyddar patronen från stötar, slag och även från smuts.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,65 kg exkl. fett.

Artikelnummer	Passar till
2005-033	Tubi 18V, Techway, IR, AmPro, mfl
2005-053	Pressol
2013-043	Alemite , Milwaukee 18V
2013-053	Kinamodell 12,18V
2013-063	Speedygrease gamla med plåtrör
2014-073	Lincoln, Dewalt, Makita , Ryobi, Hikoki mfl
2014-083	Hallbauer, Samoa, Orion mfl
2016-093	SKF/Lincoln 20V
2017-113	Speedygrease nya med plaströr

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

2020-123	Mato
2020-133	Makita P-90451
2020-143	Pressol 20V
2021-163	Makita DGP180, GP001GZ 40V
2024-183	Milwaukee M12

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Smörjslang R1/8"

Smidig smörjslang i thermoplastisk polymer med polyester-armering.

Finns med eller utan fjäder för extra brytskydd.

Tekniska specifikationer

Arbetstryck: 400 bar

Sprängtryck: 1000 bar

Standard: DIN1283

Anslutningsgänga: R1/8"

Artikelnummer	Längd
T300	300 mm
T450	450 mm
T500	500 mm
T600	600 mm
T700	700 mm
T700-SPR	700 mm med fjäder
T800	800 mm
T900	900 mm
T1000	1000 mm
T1000-SPR	1000 mm med fjäder
T2000	2000 mm

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RetroFit adapterrör – standard-patron

TUBI's LS system gör även användning i extrema förhållanden möjligt. Fjädern hjälper till att trycka fram fettet även under det kallaste nordiska klimat. Locket skyddar patronen från stötar, slag och även från smuts.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g DIN1284 standardpatroner

Vikt: 0,65 kg exkl. fett.

Artikelnummer	Passar till
2005-03	Tubi 18V, Techway, IR, AmPro, mfl
2005-05	Pressol
2013-04	Alemite , Milwaukee 18V
2013-05	Kinamodell 12,18V
2013-06	Speedygrease gamla med plåtrör
2014-07	Lincoln, Dewalt, Makita , Ryobi, Hikoki mfl
2014-08	Hallbauer, Samoa, Orion mfl
2016-09	SKF/Lincoln 20V
2017-11	Speedygrease nya med plaströr

2020-12	Mato
2020-13	Makita P-90451
2020-14	Pressol 20V
2021-16	Makita DGP180, GP001GZ 40V

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

Smörjmunstycke Standard Rc1/8"

Hydrauliskt munstycke med 4 st lösa härdade backar. Följer med i våra kompletta smörjsprutor.

Tekniska specifikationer

Diameter: 15mm

Längd: 38mm

Arbetstryck: 400bar

Sprängtryck: 1000bar

Anslutningsgänga: Rc1/8"

Artikelnummer
TM11

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI LS-påfyllare 3-vägs med ventil för 1/2"-slang

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med M20x1 anslutningsgänga. Slangstuds för 1/2"-slang. Ventilen reglerar flödet till patronen.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-06VX3-M20	3-vägs med ventil

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI LS-påfyllare 3-vägs med ventil för G1/4" anslutning

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med G1/4" anslutningsgänga. Ventilen reglerar flödet till patronen.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-04VX3	3-vägs med ventil

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI LS-påfyllare rak för M20x1

Påfyllningsadapter för LS-skruvpatroner, monteras på hink/fatpump med M20x1 anslutningsgänga.

Tekniska specifikationer

Patroner: För 400 g MLS-skruvpatroner

Vikt: 0,75 kg exkl. fett.

Artikelnummer	
5050-M20	rak

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI Slangpaket låsbart UNEF7/16"



Munstycket låses fast och öppnas med väldigt låg kraftinsats även under de högsta tryck. Det har 4 härdade backar i fjäderstål, integrerad backventil, en unik låsmekanism som är lätt att lösgöra även vid mottryck på 1000 bar och har i ett oberoende test klarat upp till 2000 bar utan läckage.

Smidig smörjslang i thermoplastisk polymer med polyester-armering och brytskydd. **Slangadapter** passande flera amerikanska märken tex Lincoln, Dewalt och Alemite.

Tekniska specifikationer

Munstycke TM34

Diameter främre del: 16 mm

Längd: 74 mm

Arbetstryck: 690 bar

Sprängtryck: 1030 bar

Anslutningsgänga: G1/8"

Vikt: endast 85 gram

Slang T1000-SPR

Längd: 1000 mm

Sprängtryck: 1000 bar

Brytskydd: 2 st fjädrar

Anslutningsgänga: G1/8"

Adapter 2014-LISLA

Material: Stål, förzinkat

Anslutningsgänga: inv G1/8", utv UNEF7/16"

Artikelnummer
2018-LISLA

TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare