


TUBI Grease Universal

Universalfett för industri och motorfordon, med mycket goda egenskaper som gör det användbart till allt ifrån snabbgående rullager till högt belastade glidlager i valsar och pressar.

Smörjfett för det mesta inom verkstad, industri och fordon

Fett avsett för smörjning hjullager och många andra detaljer i fordon. Förtjockat av en litiumtvål och är mekaniskt stabilt. Har mycket goda rostskyddande egenskaper och inverkar ej korrosivt på ickejärnmetaller (d.v.s. mässing, brons och babbitt) i lager.

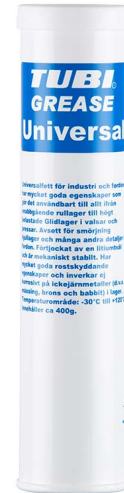

Tekniska specifikationer

Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Färg: Gult

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 280

Basoljeviskositet: 200/14 vid 40°C/100°C mm²/s (cSt)

Droppunkt: 180 °C

Användningstemperatur: -30 till +140 °C

Förtjockningsmedel: Litiumtvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51502: KP 2 K-30

ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB2

MAN 283 - MB 267

Tester

R2F, test A (120°C), B (150°C), AF: Samtliga tre godkänt

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0