


TUBI Grease Långtid

Högtrycksfett baserat på mineralolja av hög kvalité, vilket gör att det har höga smörjegenskaper, hög mekanisk stabilitet enastående oxidationsstabilitet och skyddar mot slitage och korrosion.

Dess breda användningsområde gör att det fungerar lika bra till lantbruk, entreprenad, åkerier och skogsmaskiner som till hobby och verkstadsmaskiner. Industriella applikationer som fläktar, vibrerande lager i torkenheter, uttrampningslager och bromscylindrar.

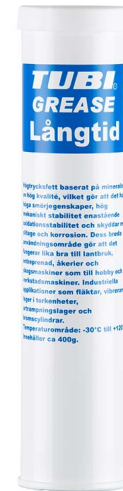

Tekniska specifikationer

Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Färg: Grönt

NLGI: nr 2

Penetration, arbetat: 280

Basoljeviskositet: 200/14 vid 40°C/100°C mm²/s (cSt)

Droppunkt: 250 °C

Användningstemperatur: -35 till +140 °C

Förtjockningsmedel: Litium-komplex tvål

Specifikationer och godkännanden

DIN 51 502: KP 2 N-30

ISO 6743-09: ISO-L-XCDHB2

Volvo: Hjullagerfett

Tester

R2F, test A (120°C), B (150°C), AF: Samtliga tre godkänt

SKF Emcor test, sötvatten/saltvatten: Båda testerna ger 0/0